


# APS3

Sífon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50

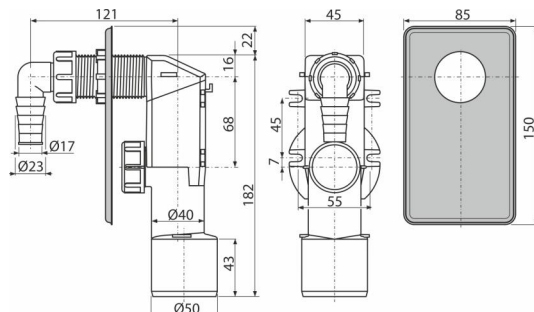

## Použití

Pro montáž pod omítku

Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

## Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zářežky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

## Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód  | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| APS3 | 8594045931259 | 0,22   8,82   267,0 kg              | 180×70×150   590×240×390 mm | 40   1120 ks                  |

## Záruky

2/3 roky \*

## Normy

ČSN EN 274

## Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm