NOVINKA


- Výměník ohřívá vodu pouze v horní části zásobníku, spodní část ukládá energii z FV panelů
- Horní výměník umožňuje dohřev vody pomocí stávajícího zdroje tepla (plynový kotel, kotel na tuhá paliva nebo biomasu)
- Možnost nainstalovat topné těleso TJ 6/4"
- Možnost instalovat topné těleso TPK do spodní příruby




Typ zásobníku		OKF 200 NTR/S	OKF 250 NTR/S	OKF 300 NTR/S
Objednací číslo		1107701102	1109701102	121070102
Objem	[l]	208	242	296
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	92	94	108
Izolace	[mm]	42		60
Tepelná vodivost izolace	[W•m^{-1}•K^{-1}]	0,022		0,021
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80 / 6		80 / 10
Teplosměnná plocha výměníku (nahoře / dole) *	[m^2]	1 / -		
Objem výměníku (nahoře / dole) *	[l]	7 / -		
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110 / 10		
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody (nahoře / dole) *	[kW]	24 / -		
Třída energetické účinnosti		C		
Statická ztráta	[W]	82	87	83

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	N	O	R
OKF 200 NTR/S	1355	685	710	584	75	1275	855	655	285	705	1145	915
OKF 250 NTR/S	1535	685	710	584	75	1455	1055	810	285	885	1325	1097

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní
HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

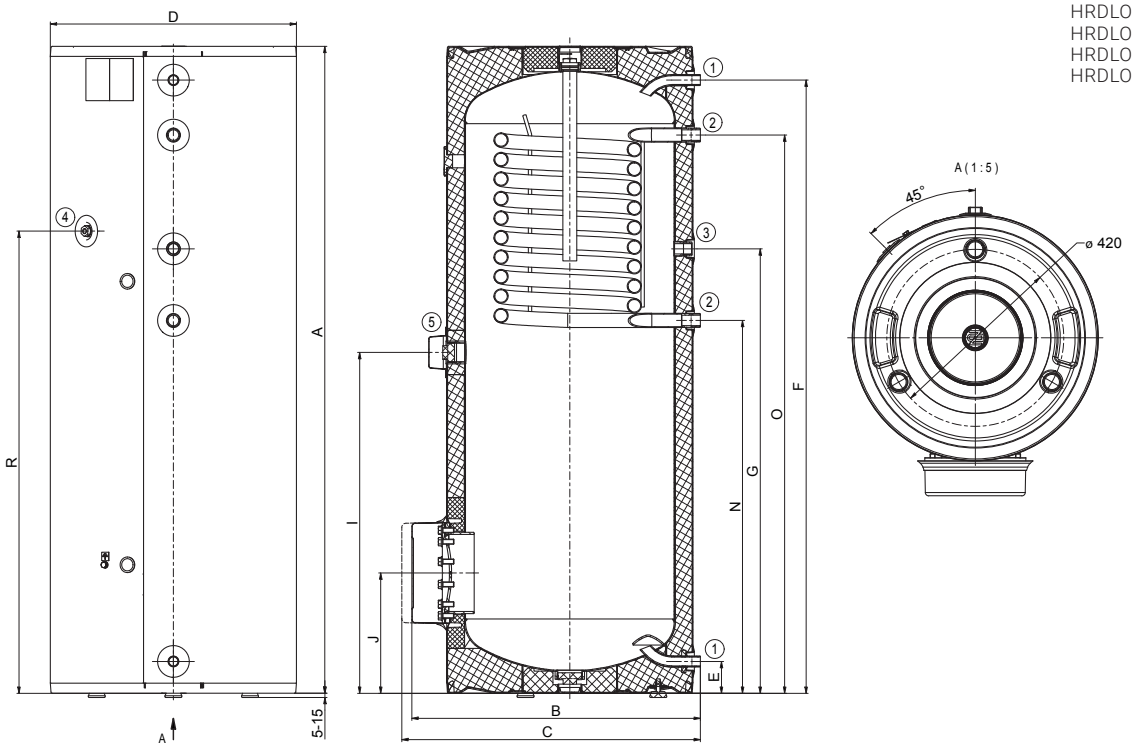

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	N	O	P
OKF 300 NTR/S	1558	750	810	670	79	1579	760	895	325	939	1290	1149

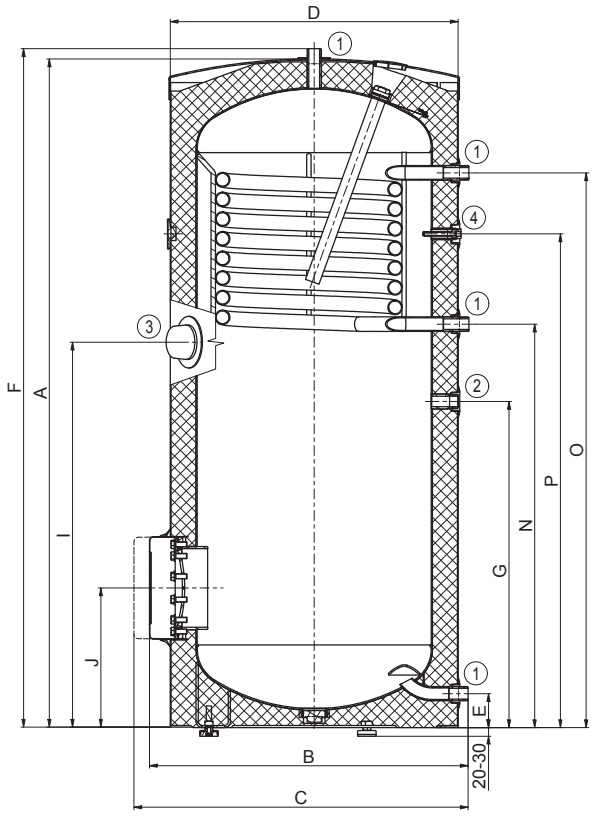

HRDLO č. 1 1" vnější
HRDLO č. 2 ¾" vnitřní
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní