

# AGV2

Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/125 mm přímý, černá

## Použití


- Pro instalaci vně budov
- Pro odvod dešťových povrchových vod do kanalizačního systému
- Pro připojení okapových svodů

## Vlastnosti

- Barva: černá
- Brání šíření zápachu z kanalizace
- Excentrické kroužky pro napojení okapového svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Materiál: polypropylen obohacený o skelná vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Možnost dokoupení nerez koše proti vniknutí hlodavců z odpadu
- Možnost dokoupení univerzální vložky svodu pro kruhové a čtvercové svody
- Plastový koš na nečistoty lze pohodlně vyjmout a vyčistit
- Po usazení v zámkové dlažbě lze pohledové části lapače střešních splavenin zaměnit za dílce v šedé barvě
- Přímé napojení na odpad – 125 mm
- Prudší spád koryta umožňuje rychlejší a vyšší odtok vody směrem do kanalizace
- Suchá zápachová uzávěra
- Zámek na víku zabraňuje samovolnému otevření a vytékání vody při silných deštích a usnadňuje otevírání víka po delší době používání

## Rozsah dodávky

- Klapka omezující pronikání zápachu z kanalizace
- Koš na zachytávání hrubých nečistot
- Sada vymezovacích vložek pro průměr svodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Tělo vpusti s přímým vývodem Ø125 mm
- Víko se zámkem

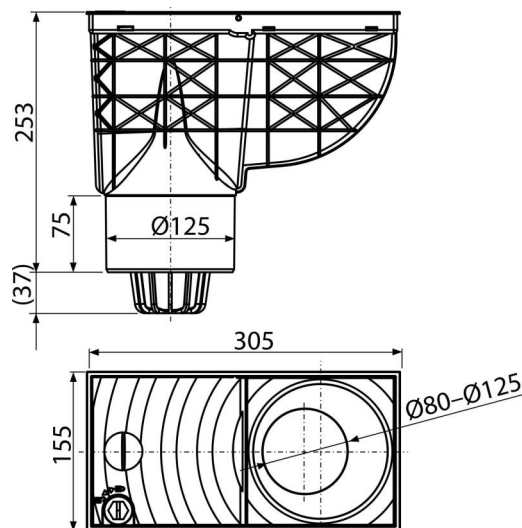

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód  | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| AGV2 | 8595580519261 | 1,14   5,72   111,6 kg              | 315×265×165   545×335×440 mm | 5   80 ks                     |

## Záruky

2/6 let \* Normy ČSN EN 1253, ČSN EN 1451

## Technické parametry

- Průtok 426 l/min