

A566-273133-80

Sifon vanový s napouštěním přepadem pro hydromasážní vany, kov

Použití

Pro hydromasážní vany

Pro napouštění vany přepadem

Pro odtok vody z vany do odpadu


Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 80 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Kompatibilní na většinu hydromasáží a aerosystémů
- Minimální zástavní prostor do vany - viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Pro napojení slouží dva odtoky – standardní kolínko
- Součástí sifonu je mechanismus, který při otevření vypustí současně otevře ventily, kterými odtéká zbytková voda ze systémů masážní vany
- Uzavírání odpadu pomocí bodového ovládání
- Voda neteče po stěně vany a nezanedbává tak na ní mapy
- Vodní zápchová uzávěra s otočným kolénem

Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátk
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Šroubení s rychlospojkou pro napojení HMS 2 ks
- Tělo sifonu s napouštěním, přepadem a mechanismem pro vypouštění HMS
- Tvarové těsnění
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

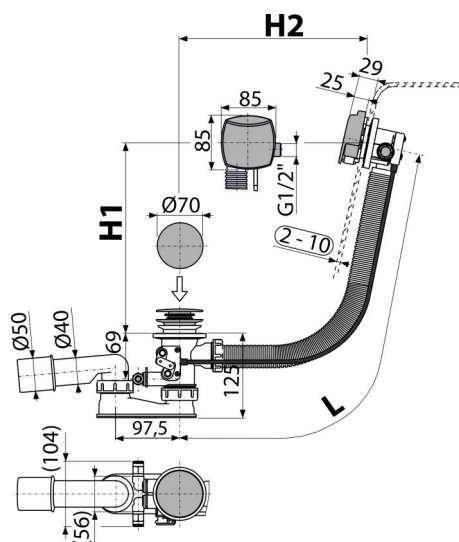

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A566-273133-80	8595580541156	273133 mm	1,09 13,09 229,5 kg	380×95×210 mm	12 192 ks

Zárúky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm