

APZ23-850 Modular Wall

Podlahový žlab

Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty, rošt INSERT na vložení dlažby, plný rošt SPACE a

hranolový rošt STREAM


- Pro použití uvnitř budov
- Pro sifony APZ-S6, APZ-S9 a APZ-S12

Vlastnosti

- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška od 54 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

Rozsah dodávky

- Fixační set: vřut $\varnothing 4,2 \times 38$ – 3 ks, hmoždinka $\varnothing 8$ – 3 ks
- Instalační kryt koryta - polystyren
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab

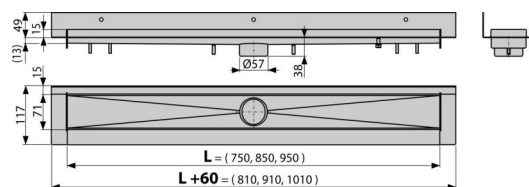

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APZ23-850	8595580566005	850 mm	2,6828 53,6560 160,9680 kg	940×156×84 mm	20 60 ks

Záruky 2/25 let *	Celní kód 73249000	Normy ČSN EN 1253
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Třída zatížení K3 300 kg