

# APZ23-DOUBLE9-950 Fit and Go Wall

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt a s pevným límcem ke stěně

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení přímo ke stěně
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Design roštu je určen oboustranným roštem DOUBLE - z jedné strany plný nerez a druhé strany možnost vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 12 mm
- Materiál žlabu: nerezová ocel 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z jednoho kusu oceli
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Spádování vnitřní části žlabu
- Stavební výška 81 mm
- Vanička je chráněna polystyrenovou vložkou
- Výškově stavitelný
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Demontážní háček
- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2×38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Hřebec pro nanášení lepidla do roštu
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nastavitelné nohy 2 ks
- Oboustranný rošt DOUBLE (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Ochranná fólie límce žlabu
- Ochranná fólie vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sífon pro podlahový žlab APZ-S9
- Žlab

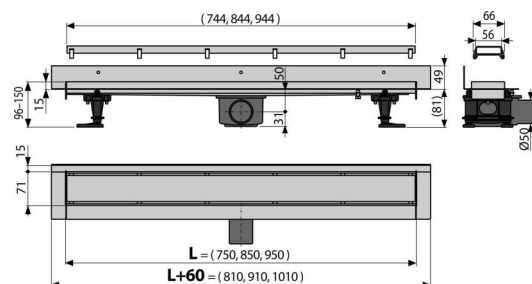

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód               | EAN           | Délka | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)       | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| APZ23-DOUBLE9-950 | 8595580566043 | 9 mm  | 4,51   36,10   128,3 kg             | 1020×200×160   1035×370×820 mm | 8   24 ks                     |

## Záruky

2/25 let \* Normy ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 96-150 mm
- Minimální tloušťka betonu 81 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 380 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 50 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 30 mm