
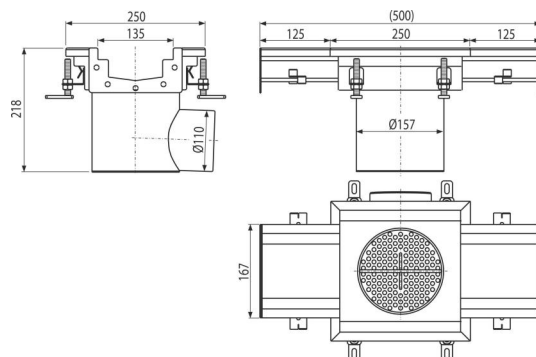


# APR6-1221-135

Průmyslová krabicová vpust průběžná 250×250-135, nerez AISI 316L

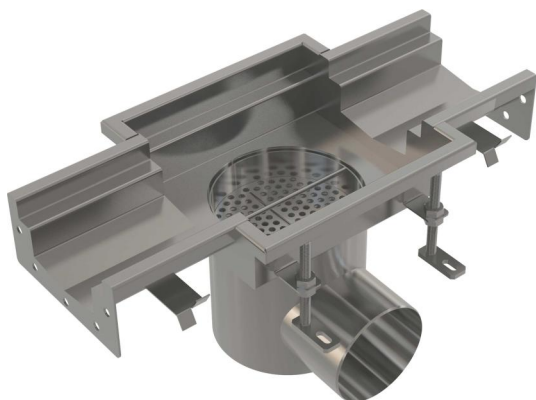

## Použití

Pro odvod většího množství vody, vhodné i na delší vzdálenosti  
Pro odvodnění velkých průmyslových prostor a jiných komerčních provozů uvnitř budov, např. v chemickém a potravinářském průmyslu

## Vlastnosti

- Celý systém je pevně ukotven v betonu pomocí jednoduše nastavitelných noh a bočních kotev
- Materiál vpusti: nerezová ocel 1,5 mm, DIN 1.4301
- Použité těsnění zajišťuje zcela vodotěsný spoj
- Stavitelná výška v rozmezí 85–125 mm
- Vpust z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací), tento proces garantuje, že si nerezová ocel i po několika letech uchová své vlastnosti a spolehlivou funkci
- Vysoký průtok

## Rozsah dodávky

- Fixační set
- Sítko na nečistoty
- Stavitelné nohy 4 ks
- Těsnění 1 ks
- Vpust
- Zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód           | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APR6-1221-135 | 8595580573485 | 5,57   5,57   - kg                  | 218×500×250   mm         | 1   - ks                      |

## Záruky

2/5 let \*

## Normy

ČSN EN 1253-1

## Technické parametry

- Zápachová uzávěra vodní 50 mm