



## Koupelnový radiátor STICK LEVEL – černý

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ	Připojení radiátoru	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W		mm	mm	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
RADSTIL806031(SP)	555	800	83–103	433	400	230	433	542	spodní (spodní středové)	770 (50)	68–78	6,6	3,7	0,82
RADSTIL106031(SP)		1 000		554	600	299	554	690		970 (50)		8,1	4,3	1,03
RADSTIL126031(SP)		1 200		649	600	352	649	808		1 170 (50)		9,5	5,1	1,22
RADSTIL146031(SP)		1 400		744	900	405	744	925		1 370 (50)		11	5,9	1,41
RADSTIL166031(SP)		1 600		839	900	458	839	1 041		1 570 (50)		12,4	6,7	1,60
RADSTIL186031(SP)		1 800		934	900	512	934	1 158		1 770 (50)		13,9	7,6	1,79
<b>BOČNÍ PŘÍPOJENÍ</b>														
RADSTIL806031BN	555	800	83-103	433	400	230	433	542	boční	500	68–78	6,6	3,7	0,82
RADSTIL106031BN		1 000		554	600	299	554	690				8,1	4,3	1,03
RADSTIL126031BN		1 200		649	600	352	649	808				9,5	5,1	1,22


# Koupelnový radiátor STICK LEVEL – černý

hD = vzdálenost spodního spojení

hB = vzdálenost bočního spojení

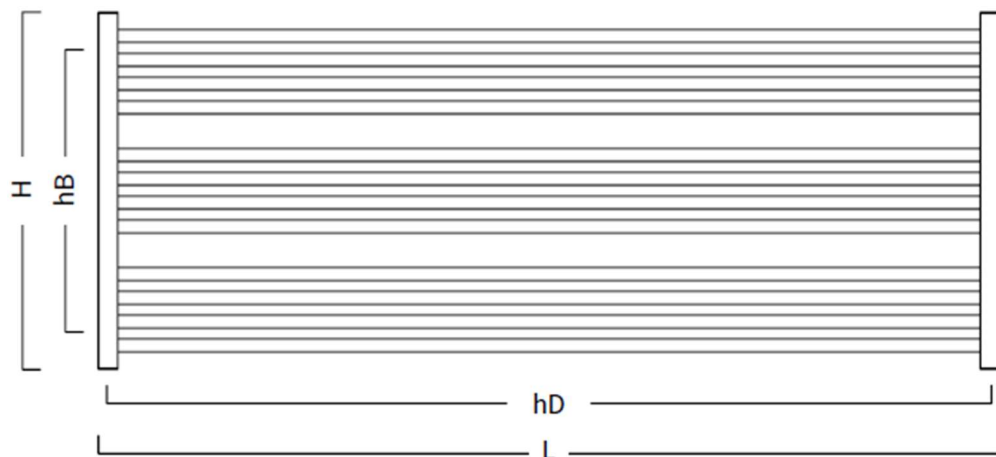

G

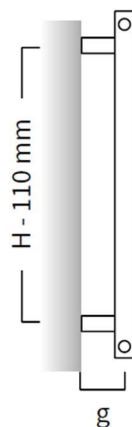

## Typ připojení:

1) Spodní 770–1770 mm



2) Boční 500 mm



3) Spodní typ D50 – 50 mm



Konektor – G 1/2 “