



Na aranżacji: grzejnik c.o. PIK-50/150C17, zestaw zaworowy Z14



**Grupa
BASIC**
BASIC Group






PIKO [PIK]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 400, 500, 600 mm

BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END - 600 mm

KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1,0 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym

bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,

instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie

radiator, mounting kit, air vent, manual,

guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS

300W - 900W



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS

Z13, Z14, Z16



99

polecamy grzałkę elektryczną COCO
we recommend an electric heating
element COCO



107

polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which



PIK-50/130C31

PIKO [PIK]

np. PIK - 50 / 70

B

C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZĄŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYLEGAJĄCYCH spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
PIK-40/60	430	629	83-103	dolne bottom	400	68-88	136	256	321	3,8	1,6	0,36	1,2333	300
PIK-40/70		729					155	292	366	4,3	1,8	0,42	1,2382	300
PIK-40/100		979					201	381	479	5,6	2,4	0,55	1,2505	300
PIK-40/110		1129					229	432	542	6,4	2,8	0,64	1,2454	300
PIK-40/130		1329					265	500	627	7,5	3,2	0,74	1,2386	600
PIK-50/70	530	729	83-103		500	68-88	176	332	416	4,8	1,99	0,52	1,2424	300
PIK-50/100		979					230	434	544	6,3	2,64	0,65	1,2435	300
PIK-50/110		1129					263	496	622	7,2	3	0,74	1,2412	600
PIK-50/130		1329					308	579	726	8,5	3,6	0,86	1,238	600
PIK-50/150		1529					356	669	838	9,7	4,1	1	1,234	600
PIK-50/170		1679					392	736	921	10,6	4,5	1,08	1,231	900
PIK-60/60	630	629	83-103		600	68-88	172	325	408	4,8	1,9	0,56	1,2507	300
PIK-60/70		729					196	371	466	5,4	2,2	0,62	1,2466	300
PIK-60/100		979					258	486	609	7	2,89	0,75	1,2366	600
PIK-60/110		1129					298	560	702	8,1	3,34	0,85	1,237	600
PIK-60/130		1329					350	658	825	9,4	3,9	0,98	1,2375	600
PIK-60/150		1529					405	761	953	10,8	4,5	1,14	1,2363	900
PIK-60/170		1679					446	839	1051	11,8	5	1,23	1,2354	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
PIK-50/70B	530	729	83-103	boczne top bottom same end	600	68-88	626	332	416	4,8	1,99	0,52	1,2424	300

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 100. / * Suggested power - more informations page 100.


DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

B

boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony, w wysokości 729 mm
top-bottom same end left or right hand side, only for 729 mm height

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5

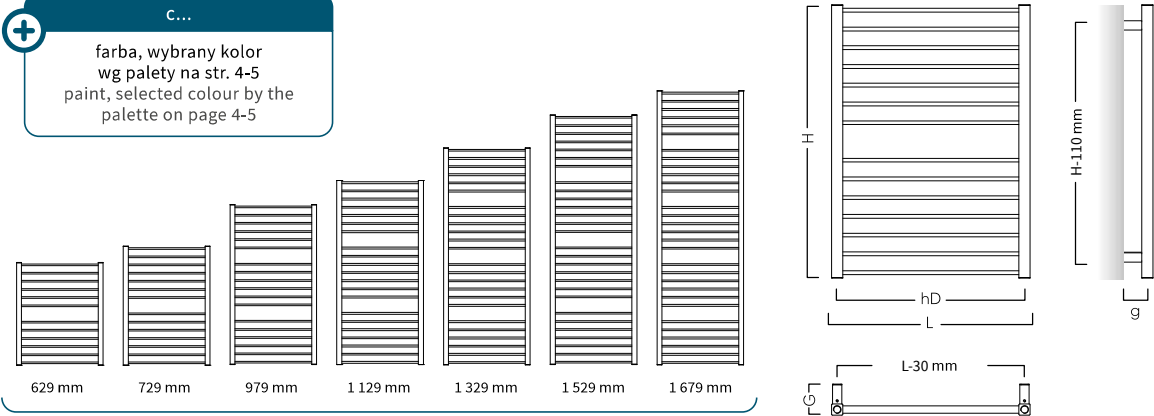

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: