




**Grupa
MODULUS**
MODULUS Group



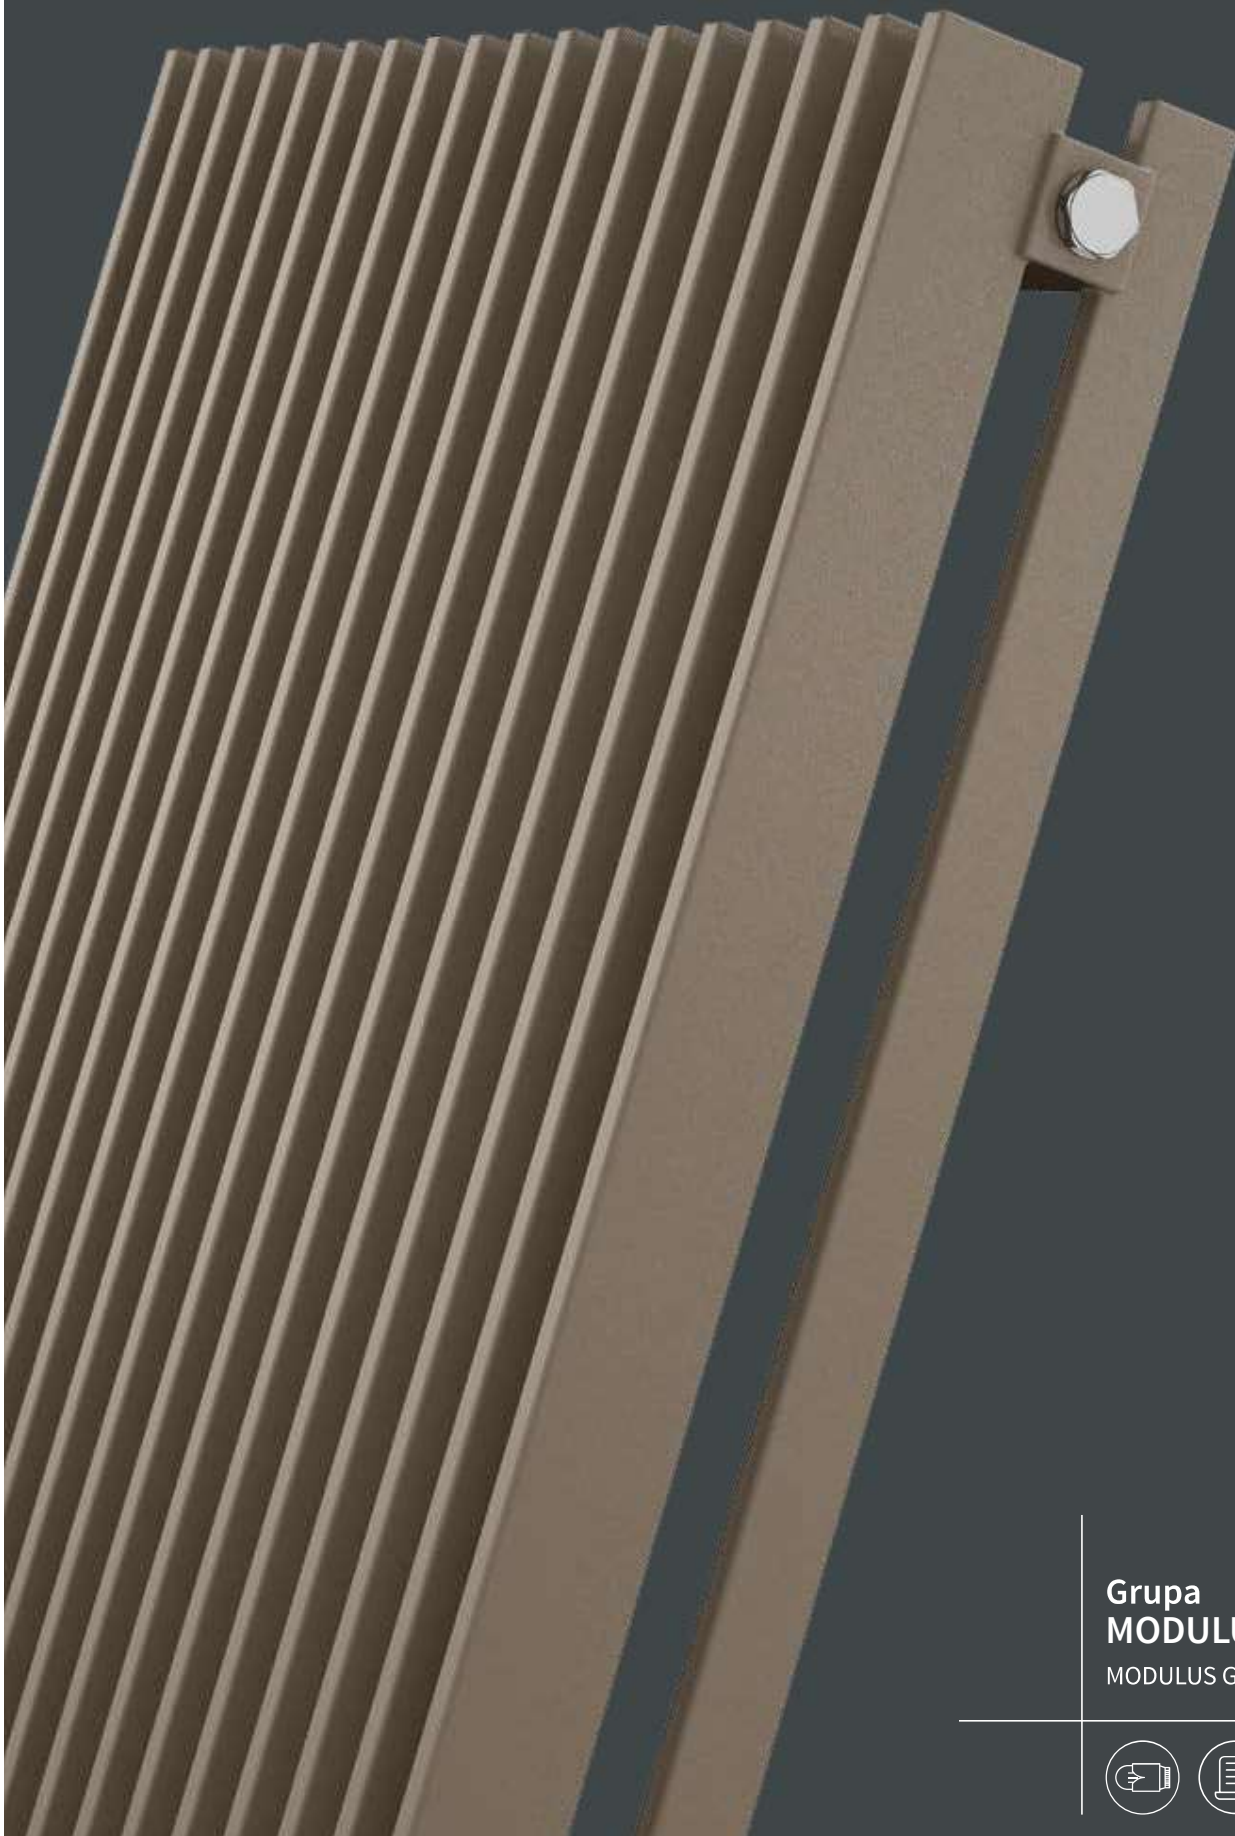

VIVAT [VIV]

VIVAT X[VIVX]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Grzejnik VIVAT jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.
The VIVAT radiator is the child of an all-innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE
bottom

D50

D50

D50L

D50P

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 50 x 10, 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50
central bottom, 50 mm pitch D50 connection,
radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging



VIV-180/18C57

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**ZAWORY
/ VALVES**

Z13, Z14, Z15.



107

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

Przykład indeksu grzejnika / example radiator index

VIV-160/18 C12 D50P
VIVX-160/18 C12 D50P

TABELA MOCY
dla ΔT=50K (75/65/20°C)
OUTPUT TABLE
for ΔT=50K (75/65/20°C)

		WYSOKOŚĆ / height (H) [mm]						GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G) [mm]		124
ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT.] number of vertical elements [pcs]	SZEROKOŚĆ (L) width (L) [mm]							ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g) [mm]		63
		575	1600	1800	575	1600	1800			
		VIVAT			VIVAT X					
9	256		736	817		946	1063	MOC / output [W]		
			20,7	23,4		29,7	33,3	MASA / weight [kg]		
			5,2	5,9		8,1	9,0	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]		
			1,86	2,27		3,5	3,94	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]		
			1,3939	1,4337		1,315	1,3022	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
13	375		1063	1180		1367	1535	MOC / output [W]		
			29,9	33,8		42,9	48,1	MASA / weight [kg]		
			7,5	8,5		11,7	13,0	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]		
			2,70	3,27		5,10	5,70	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]		
			1,3939	1,4337		1,3150	1,3022	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
18	525		1390	1542		1819	2043	MOC / output [W]		
			41,4	46,8		59,4	66,6	MASA / weight [kg]		
			10,5	11,7		16,2	18,0	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]		
			3,75	4,52		7,06	7,89	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]		
			1,3509	1,3811		1,3063	1,2997	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
23	675		1701	1888		2256	2533	MOC / output [W]		
			52,9	59,8		75,9	85,1	MASA / weight [kg]		
			13,3	15,0		20,7	23,0	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]		
			4,78	5,77		9,02	10,10	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]		
			1,3078	1,3285		1,2976	1,2971	wykładnik potęgowy n / index exponent n		
28	825		862	2071	2298	1138	2746	3084	MOC / output [W]	
			25,2	64,4	72,8	35,3	92,4	103,6	MASA / weight [kg]	
			7,0	16,2	18,2	9,8	25,2	28,0	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]	
			2,22	5,83	7,02	4,07	10,98	12,30	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]	
			1,2779	1,3078	1,3285	1,2868	1,2976	1,2971	wykładnik potęgowy n / index exponent n	
37	1095		1084			1503			MOC / output [W]	
			33,3			46,6			MASA / weight [kg]	
			9,3			12,9			POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]	
			2,93			5,37			POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]	
			1,2726			1,2868			wykładnik potęgowy n / index exponent n	
		50						ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) [mm] bottom connection pitch (h) [mm]		

* ze względów technologicznych szerokość gotowego produktu może być mniejsza od określonej w tabeli wartości o około 2%
* for technological reasons the width of the finished product can be smaller than the one specified in the table by approx. 2%

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5

D50P / D50L

dolne typu D50, o rozstawie 50mm
z prawej lub z lewej strony.
D50-type bottom with 50 mm pitch
left or right hand side.

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

