


AP4-245-R-1000

Bazénový rošt obloukový s protiskluzem

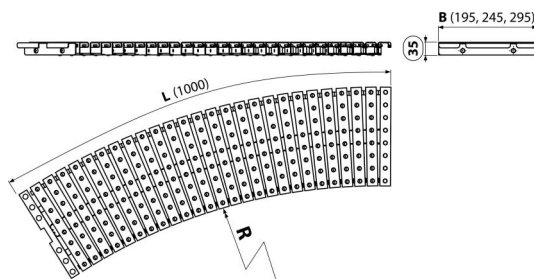

Použití

Pro šířku kanálu 245 mm

Pro výstavbu a rekonstrukce bazénů a wellness areálů

Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová ocel obsahující UV stabilizátor – zaručuje odolnost proti bazénové chemii a účinkům UV záření
- Rádus dle požadavku
- Rošt v provedení s protiskluzem
- Rychlá montáž a jednoduchá údržba
- Výška pro uložení do kanálu 35 mm

Rozsah dodávky

- Rošt

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AP4-245-R-1000	8595580542474	3,08 3,08 - kg	1020×245×35 mm	1 - ks

Záruky

2/5 let *

Normy

ČSN EN 1253, ČSN 744507

Technické parametry

- Minimální rádus R1550 mm
- Třída zatížení K3 300 kg