


AP3-245-R-1000

Bazénový rošt obloukový s protiskluzem

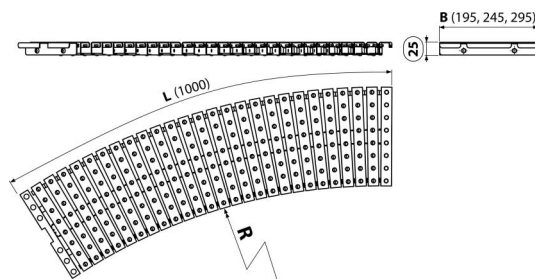

Použití

Pro šířku kanálu 245 mm

Pro výstavbu a rekonstrukce bazénů a wellness areálů

Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová ocel obsahující UV stabilizátor – zaručuje odolnost proti bazénové chemii a účinkům UV záření
- Rádus dle požadavku
- Rošt v provedení s protiskluzem
- Rychlá montáž a jednoduchá údržba
- Výška pro uložení do kanálu 25 mm

Rozsah dodávky

- Rošt

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AP3-245-R-1000	8595580542504	1,5870 0,0000 0,0000 kg	1020×245×25 mm	1 ks

Záruky

2/5 let *

Celní kód

73269098

Normy

ČSN EN 1253, ČSN 744507

Technické parametry

- Minimální rádus R1550 mm
- Třída zatížení K3 300 kg